

DISCOR La Sureda Industrial

DIVISION PRODUCTOS INDUSTRIALES

Rte.Firal C: Italia,11 → Grecia,23 17600 FIGUERES (Girona -SPAIN CE)

Telf: 34-972.502.798/ 972.674.683 Fax: 972.672.200

www.lasureda-cork.com

www.discorgrup.com

lasureda@discorgrup.com



CUADRO GENERAL DATOS TECNICOS PLANCHA DE CAUCHO

DATOS TECNICOS CAUCHOS NATURALES Y SINTETICOS

	Abreviatura Internacional	Referencia	Calidades	Color	° Shore A	P.E. gr/cm3	ESPEORES DE FABRICACION mm.						
							1	1,5	2	3	4	5	6 +
NATURALES	NR/SBR	R608	GOMA SOLA	NGR	65	1.48	x	x	x	x	x	x	x
	NR/SBR	R608A	GOMA SOLA + tela de tul	NGR	65	1.48	no	x	x	x	x	x	x
	NR/SBR	R608M	GOMA SOLA + malla de metal	NGR	65	1.48	no	no	x	x	x	x	x
	NR	R660	VÁLVULAS ROJA	RJO	68	1.61	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R661	VÁLVULAS BLANCA	BLC	68	1.61	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R397	GOMA EXTREME ROJA	RJO	35	0.95	no	no	no	x	x	x	x
	NR	R431	CHOQUE-DESGARRO	NGR	45	1.03	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R698	ANTIABRASIVA	NGR	60	1.21	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R650	MUY ANTIABRASIVA	NGR	62	1.12	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R408	BEIGE virgen semi-flotante	BGE	45	1.10	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R499	CARAMELO virgen flotante	CML	43	1.00	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R496	ABRASIÓN-IMPACTO	VRD	45	1.04	x	x	x	x	x	x	x
	NR	R570	GUÍAS DE CARGA baberos	VRD	55	1.20	x	x	x	x	x	x	x
NR	R642	GOMA alimentación FDA	BLC	65	1.30	x	x	x	x	x	x	x	
							1	1,5	2	3	4	5	6 +
SINTÉTICOS	NBR	B608	NITRILO 70	NGR	70	1.50	x	x	x	x	x	x	x
	NBR	B500	NITRILO 50	NGR	50	1.37	x	x	x	x	x	x	x
	NBR	B668	NITRILO alto contenido	NGR	70	1.25	x	x	x	x	x	x	x
	NBR	B571	NITRILO alimentación FDA	BLC	60	1.40	x	x	x	x	x	x	x
	NBR	B700C	NITRILO + tela de algodón	NGR	70	1.47	no	no	x	x	x	x	x
	CR	C608	NEOPRENO 70	NGR	70	1.53	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C500	NEOPRENO 50	NGR	50	1.35	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C626	NEOPRENO alto contenido	NGR	65	1.30	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C653	NEOPRENO alimentación FDA	BLC	60	1.48	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C738	NEOPRENO ignífugo M2	NGR	70	1.47	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C527	NEOPRENO ignífugo M2 F2	NGR	60	1.66	x	x	x	x	x	x	x
	CR	C800C	NEOPRENO + tela de algodón	NGR	60	1.45	no	no	x	x	x	x	x
	EPDM	E701	ETILENO PROPILENO 70	NGR	70	1.31	x	x	x	x	x	x	x
	EPDM	E550	ETILENO PROPILENO 50	NGR	50	1.17	x	x	x	x	x	x	x
	EPDM	E569	E.P.D.M. alimentación FDA	BLC	60	1.27	x	x	x	x	x	x	x
	EPDM	E645	E.P.D.M. agua potable WRC	NGR	70	1.18	x	x	x	x	x	x	x
	EPDM	E701C	E.P.D.M. + tela de algodón	NGR	70	1.31	no	no	x	x	x	x	x
EPDM	E701M	E.P.D.M. + malla de metal	NGR	70	1.31	no	no	x	x	x	x	x	
IIR	T620	BUTYL	NGR	60	1.27	x	x	x	x	x	x	x	
CSM	H630	HYPALON® DuPont Dow Elast.	NGR	60	1.30	x	x	x	x	x	x	x	

Anchos estándar entre 1350 y 1400 mm, y largos de 5 a 20 metros dependiendo del espesor.

ESTA DISPONIBLE UNA FICHA TECNICA INDIVIDUAL DE CADA REFERENCIA

DISCOR La Sureda Industrial

DIVISION PRODUCTOS INDUSTRIALES

Rte.Firal C: Italia,11 → Grecia,23 17600 FIGUERES (Girona -SPAIN CE)

Telf: 34-972.502.798/ 972.674.683 Fax: 972.672.200

www.lasureda-cork.com www.discorgrup.com lasureda@discorgrup.com



CAUCHO DE SILICONA / CAUCHO FLUORADO VITON®

Abreviatura Internacional	Referencia	Calidades	Color	° Shore A	P.E. gr/cm3	ESPESORES DE FABRICACION mm.							
						1	1,5	2	3	4	5	6	8/10
VMQ	S6A0	SILICONA	TRA	65	1.16	x	x	x	x	x	x	x	x
VMQ	S662	SILICONA	RJO	60	1.30	x	x	x	x	x	x	x	x
FKM	V737	VITON® A	NGR	70	1.96	x	x	x	x	x	x	x	x

Anchos estándar de 1200 mm, y largos de 10 metros.

Bajo demanda también disponible plancha de silicona blanca opaca (S661), negra (S665)

y translúcida 40°Sh (S450)


S6A0 SILICONA ALIMENTARIA

Apta para alimentación, cumple la normativa FDA (Food & Drug Administration).

Código Federal de Regulación 21, Párrafo 177.2600.

V737 VITON® A

Fabricado con caucho fluorado VITON®, marca registrada de Dupont Dow Elastomers

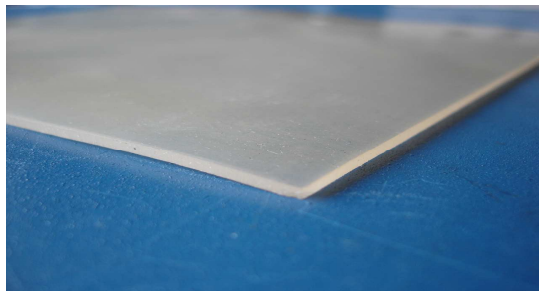

ESTA DISPONIBLE UNA FICHA TECNICA INDIVIDUAL DE CADA REFERENCIA